




TABLASTI ZATVARAČ

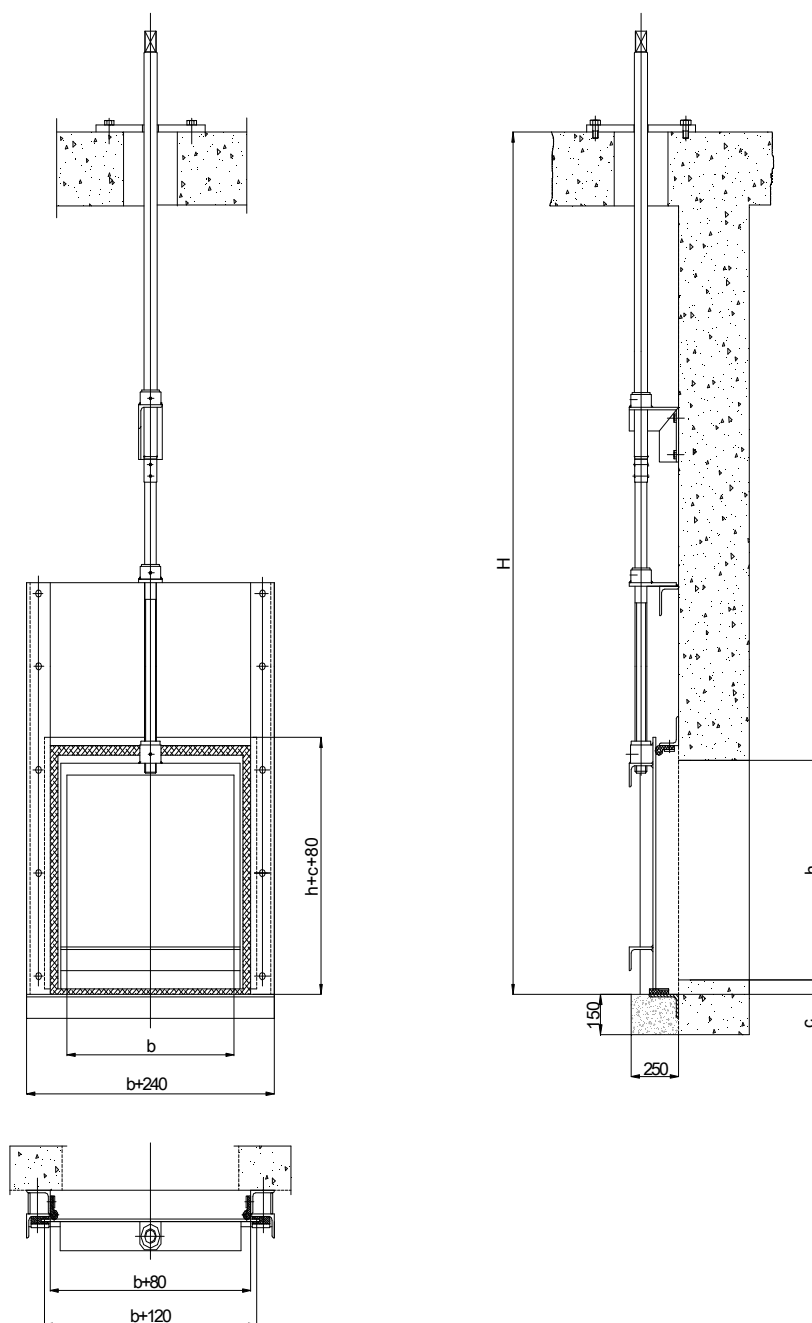

b – širina (prečnik) otvora

h – visina otvora

H – dubina ugradnje

c – visina otvora od dna, min 50 mm



Tablasti zatvarač je namenjen za otvaranje i zatvaranje kanala za ispušt vode.

Koristi se u postrojenjima za preradu vode, hidroelektranama, termoelektranama, vodoispusnim i vodozahvatnim sistemima akumulacija.

Nisu podeljeni po nazivnim dimenzijama već njihove mere zavise od mere ugradnje (širine i visine kanala), kao i visine stuba radnog fluida.

Kompaktne je izvedbe, isporučuje se sastavljen i spreman za montažu.

Zaptivanje ostvareno sa sve četiri strane.

Zaptivanje preko profilisane gume na metal.

Precizno vođenje zaptivne ploče omogućuje ravnomeran pritisak i sigurno zaptivanje po celoj dužini zaptivnih površina.

Ploča za zaptivanje, ram, vodice i lajsne tablaste ustave se mogu raditi u više različitih varijanti po pitanju materijala:

- konstrukcijski čelik S235JR površinski zaštićen antikorozivnim premazom
- konstrukcijski čelik S235JR vruće pocinkovan
- nerđajući čelik A2/A4

Navojno vreteno je od nerđajućeg čelika 1.4301

Navojne čaure su od bronz.

Guma za zaptivanje od perbunana (NBR), po zahtevu EPDM.

Za širine do 1200 mm izrađuje se sa jednim a preko 1200 mm sa 2 navojna vretena.

U zavisnosti od dimenzije ustave i potrebe sistema pogon može biti ručni, pneumatski ili elektromotorni.

Pogonski mehanizam kod elektromotornog pogona sadrži i ručicu za pokretanje ustave u slučaju nestanka električne energije.

Prilikom naručivanja neophodno je navesti sledeće podatke:

- Vrstu fluida
- Radni pritisak
- Dimenzije otvora, širinu i visinu
- Dubinu ugradnje
- Vrstu pogona