




## MAŠINA ZA IZRADU ŠUPLJIH JEZGARA I MASKI (FORMI) OD OBLOŽENOG PESKA TIP D-1

Pogodna za izradu manjih jezgara i maski od obloženog peska. Može naći primenu u svim livnicama. Robusna i jednostavne konstrukcije, jednostavna za održavanje i opsluživanje. Sa električnim i gasnim grejanjem mašina radi potpuno automatski sa automatskom regulacijom temperature i automatskim transportom peska. Izbijači za jezgra nalaze se na obe grejne ploče. Mašina se okreće za 180° i upucava pesak odozgo. Vraćanjem mašine u nulti položaj izasipa se višak peska.

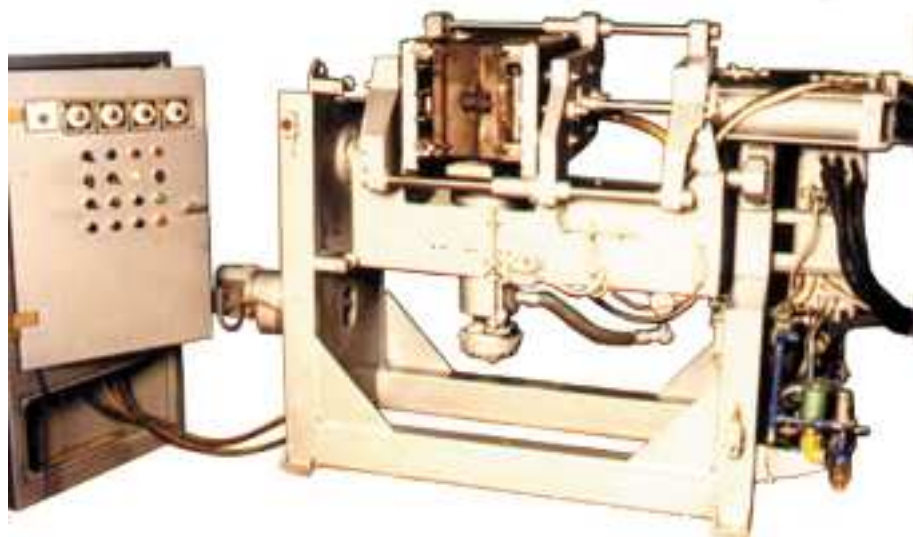

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- |   |                  |  |                      |
|---|------------------|--|----------------------|
| - Kapacitet grejne ploče .....              | 400 x 500 mm     | - Gas (propan-butan ili prirodni gas): |                      |
| - Debljina kutije za jezgra .....           | 150 mm/150 mm    | min .....                              | 10 mbar              |
| - Rezervoar peska (kapacitet) .....         | 35 kg            | max .....                              | 55 mbar              |
| - Bunker za pesak sa autom. transportom ... | 100 kg           | - Potrošnja gasa:                      |                      |
| - Komprimovani vazduh .....                 | 5 – 7 bar        | gradski gas .....                      | 14 m <sup>3</sup> /h |
| - Komandni napon .....                      | 220V/ 24V, 50 Hz | propan gas .....                       | 3 m <sup>3</sup> /h  |
|   |                  | Instalisana snaga (el. grejanje) ...   | 24 kW                |

